



Eco Cashmere  
Soft

**LANA GATTO**  
MADE IN ITALY

Vip

## A maglia rasata

**Taglie:** 42 (46)

La spiegazione è data in due taglie. Le misure fra parentesi si riferiscono alla taglia più grande; quando è indicata una sola misura questa si riferisce a tutte le taglie.

**Difficoltà:** media

### OCCORRENTE

- Filato Eco Cashmere Soft (100% Cashmere riciclato) n. 9485 di cui 5 (6) gomitoli da g 50 (150 metri) per la gonna e 6 (8) gomitoli per il pullover
- Ferri n. 5 • Un ferro in più n. 5 • Ago da lana
- Elastico tubolare sottile in misura

### PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata - Maglia legaccio - Coste 1/1  
COSTE 3/1: 3 m. diritte e 1 m. rovescia alternate e incolonnate.

### CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO

#### PRIMA DI INIZIARE I CAPI

cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata lavato e vaporizzato = 18 m. e 24 ferri.

### ESECUZIONE GONNA

**Davanti:** avviare 69 (76) m. e, per il bordo iniziale, lavorare a coste 3/1 per 4 ferri (= cm 1,5): per la 1ª taglia iniziare e terminare con 2 m. diritte. Proseguire a maglia rasata per cm 15 (17), poi aumentare ai lati 1 m., internamente alle prime e alle ultime 2 m. Ripetere gli aumenti ogni 24 ferri altre 3 volte [fare 1 aumento intercalato = 77 (84) m.]. Eseguito l'ultimo aumento, lavorare senza aumenti per 22 (28) ferri, quindi nel ferro seguente diminuire ai lati 1 m., internamente alle prime e alle ultime 2 m. Ripetere le diminuzioni ogni 4 ferri altre 2 volte, ogni 2 ferri per 5 volte e ancora ogni 4 ferri altre 2 volte (a destra lavorare 1 accavallata semplice e a sinistra 2 m. insieme a diritto). **CONTemporaneamente** alla 4ª diminuzione, per il bordo finale, proseguire sulle m. rimaste a coste 3/1 per cm 7, quindi intrecciare le m. rimaste in modo regolare.

**Dietro:** PARTE DESTRA: avviare 39 (42) m. e lavorare come segue: 35 (38) m. a coste 3/1 (iniziare la 1ª taglia con 2 m. diritte e la 2ª taglia con 1 m. diritta) e 4 m. a coste 1/1 (= 1 m. rovescia, 1 m. diritta, 1 m. rovescia e 1 m. diritta) per il bordino dello spacco. Dopo 4 ferri (= cm 1,5), proseguire a maglia rasata, lavorando le ultime 4 m. a coste 1/1. A cm 15 (17) di altezza dal bordo, lasciare il lavoro in sospeso. PARTE SINISTRA: avviare 39 (42) m. e lavorare come segue: 4 m. a coste 1/1 (= 1 m. diritta, 1 m. rovescia, 1 m. diritta e 1 m. rovescia) per il bordino dello spacco e 35 (38) m. a coste 3/1, iniziando con 1 m. rovescia in entrambe le taglie. Proseguire a maglia rasata, lavorando le prime 4 m. a coste 1/1. A cm 15 (17) di altezza dal bordo, riunire le due parti su di un sol ferro, sovrapponendo le 4 m. del bordino dello spacco della parte destra alle 4 m. del bordino dello spacco della parte sinistra e lavorandole insieme a diritto [= 74 (80) m.]. Proseguire nella lavorazione di aumenti e diminuzioni come nel davanti.

### ESECUZIONE PULLOVER

**Dietro:** avviare 79 (87) m. e, per il bordo iniziale, lavorare a coste 3/1 per cm 8: iniziare e terminare con 3 m. diritte per entrambe le taglie. Lavorare 6 ferri a maglia legaccio, quindi proseguire a maglia rasata. A cm 44 (48) di altezza totale intrecciare le m.


**Davanti:** avviare 77 (85) m. e, per il bordo iniziale, lavorare a coste 3/1 per cm 8: iniziare e terminare con 2 m. diritte per entrambe le taglie. Lavorare 6 ferri a maglia legaccio, quindi proseguire a maglia rasata. A cm 38 (40) di altezza totale, per lo scollo, intrecciare le 21 (25) m. centrali e terminare le due parti separatamente, intrecciando a lato dello scollo 3 m. e 2 m. e diminuendo 1 m. per 3 volte. A cm 6 (8) dall'inizio dello scollo, per le spalle, intrecciare le 20 (22) m. rimaste.

**Maniche:** avviare 46 (50) m. e, per il bordo iniziale, lavorare a coste 3/1 per cm 7: iniziare con 2 m. diritte e terminare con 3 m. diritte per entrambe le taglie. Lavorare 6 ferri a maglia legaccio, quindi proseguire a maglia rasata, aumentando ai lati 1 m. nel 7° (11°) ferro, internamente alle prime e alle ultime 2 m. Ripetere gli aumenti ogni 16 (14) ferri altre 6 (7) volte. A cm 50 (54) di altezza totale intrecciare le 60 (66) m. ottenute.

### CONFEZIONE

**Gonna:** unire i lati quindi, a 1 m. dal margine superiore, infilare nelle m. del bordo che risultano a diritto l'elastico tubolare, tagliato in misura.

**Pullover:** cucire una spalla. **Collo:** riprendere 76 (80) m. lungo lo scollo di davanti e dietro e lavorare a coste 3/1: iniziare con 2 m. diritte e terminare con 3 m. diritte. A cm 15 di altezza intrecciare le m. in modo regolare. Cucire l'altra spalla e i lati del collo, montare le maniche, poi cucire i sottomanica e i fianchi.

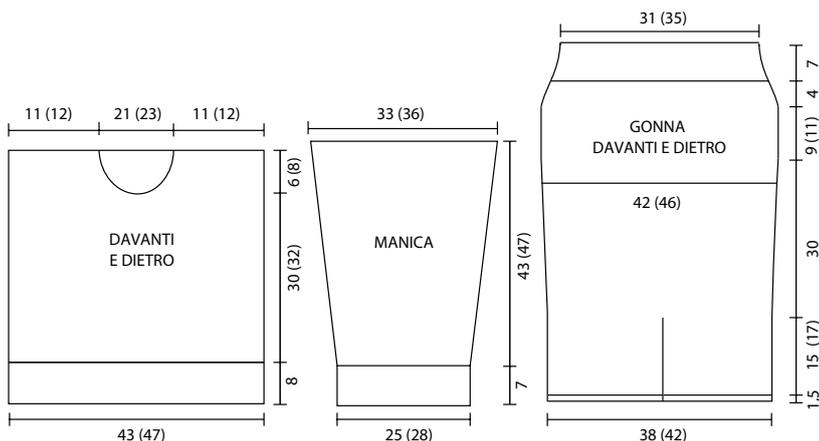

## A trecce

**Taglie:** 42 (46) - **Difficoltà:** media

La spiegazione è data in due taglie. Le misure fra parentesi si riferiscono alla taglia più grande; quando è indicata una sola misura questa si riferisce a tutte le taglie.

### OCCORRENTE

- Filato Vip (80% Lana Merino Extrafine, 20% Cashmere) n. 8435 di cui 6 (8) gomitoli da g 50 (200 metri) per il pullover e 4 (6) gomitoli per la gonna • Ferri n. 3
- Un ferro in più n. 3 • Uncinetto n. 3,00 • Ferro ausiliario
- Ago da lana • Elastico tubolare sottile in misura

### PUNTI IMPIEGATI

CON I FERRI: maglia tubolare (avvio e chiusura)

Coste 1/1 - Maglia rasata - TRECCIA: (si lavora su 10 m.)

**1° e 3° ferro:** 2 m. rovesce, 6 m. diritte, 2 m. rovesce. **2° ferro e ferri pari:** lavorare le m. come si presentano.

**5° ferro:** 2 m. rovesce, 6 m. incrociate a sinistra (= mettere 3 m. in sospeso davanti il lavoro, lavorare 3 m. diritte, poi a diritto le m. in sospeso), 2 m. rovesce. **7° e 9° ferro:** 2 m. rovesce, 6 m. diritte, 2 m. rovesce. Ripetere sempre questi 10 ferri.

CON L'UNCINETTO: maglia bassa.

### CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO PRIMA DI INIZIARE I CAPI

cm 10 x 10 con i vari punti = 38 m. e 44 ferri.

### ESECUZIONE GONNA

**Dietro:** avviare 130 (142) m. e, per il bordo iniziale, lavorare 4 ferri a maglia tubolare e a coste 1/1, fino a cm 2 di altezza totale. Impostare il lavoro come segue: 4 (6) m. a maglia rasata, \* 10 m. a treccia, 4 (5) m. a maglia rasata \*, ripetere da \* a \* per 9 volte e nell'ultima ripetizione della 2ª taglia, terminare con 6 m. a maglia rasata. A cm 62 (66) di altezza totale, per il bordo finale, proseguire a coste 1/1 per cm 3,5, quindi intrecciare.

**Davanti:** PARTE DESTRA: avviare 74 (79) m. e lavorare il bordo come dietro. Impostare il lavoro come segue: 4 (6) m. a maglia rasata, \* 10 m. a treccia, 4 (5) m. a maglia rassa-

ta \*, ripetere da \* a \* per 3 volte, 10 m. a treccia e 18 m. a coste 1/1 per il bordo dello spacco. A cm 30 (32) di altezza totale, lasciare il lavoro in sospeso. PARTE SINISTRA: si lavora come la destra, ma in senso inverso: iniziare con 18 m. a coste 1/1. A cm 30 (32) di altezza totale, riunire le due parti su di un sol ferro, sovrapponendo le 18 m. del bordo dello spacco della parte destra alle 18 m. del bordo dello spacco della parte sinistra e lavorandole insieme, secondo la lavorazione delle coste 1/1 [= 130 (140) m.]. Seguendo le impostazioni precedenti e lavorando le 18 m. centrali a coste 1/1 per tutto il lavoro, completare il davanti come il dietro.

### ESECUZIONE PULLOVER

**Dietro:** avviare 130 (142) m. e, per il bordo iniziale, lavorare 4 ferri a maglia tubolare e a coste 1/1, fino a cm 5 di altezza totale, poi impostare il lavoro come nel dietro della gonna. A cm 52 (56) di altezza totale, per sagomare le spalle, intrecciare ai lati 3 m. per 7 volte e 2 m. per 11 (13) volte. CONTEMPORANEAMENTE, dopo 26 ferri dall'inizio delle spalle, per lo scollo, intrecciare le 38 (42) m. centrali e terminare le due parti separatamente, diminuendo a lato dello scollo 1 m. dopo 2 ferri e 1 m. ogni 4 ferri per 2 volte.

**Davanti:** si lavora come dietro, fino a cm 55 (59) di altezza totale. CONTEMPORANEAMENTE alle spalle, per lo scollo, intrecciare le 16 (20) m. centrali e terminare le due parti separatamente, diminuendo a lato dello scollo 2 m. ogni 2 ferri per 5 volte e 1 m. ogni 2 ferri per 4 volte.

**Maniche:** avviare 60 (66) m. e lavorare il bordo iniziale come dietro. Impostare il lavoro come segue: 4 (6) m. a maglia rasata, \* 10 m. a treccia, 4 (5) m. a maglia rasata \*, ripetere da \* a \* per 4 volte. Ai lati aumentare, internamente alle prime e alle ultime 2 m, 1 m. ogni 14 (10) ferri per 11 (13) volte e 1 m. ogni 16 (18) ferri per 3 volte (sulle m. aumentate proseguire le lavorazioni precedenti). A cm 51 (55) di altezza totale intrecciare le 88 (98) m. ottenute.

### CONFEZIONE

**Gonna:** cucire i lati. Con l'uncinetto rifinire il margine superiore a maglia bassa, inglobando l'elastico tubolare.

**Pullover:** cucire una spalla.

**Bordo:** riprendere circa 152 (164) m. lungo lo scollo di davanti e dietro e lavorare a coste 1/1 per cm 3. Lavorare 4 ferri a maglia tubolare e chiudere le m. a punto maglia con l'ago. Cucire l'altra spalla e i lati del bordo, montare le maniche, quindi cucire i sottomanica e i fianchi.

**Nota:** lavare i capi con cura a basse temperature, con pochissimo ammorbidente e lasciarli asciugare stesi su una superficie piana.

